




AUTOMATSKI OSIGURAČ LSIS BKN-c

Važno upozorenje:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga. Potrebno je da proizvod instalira kvalifikovano lice. Pre ugradnje obavezno isključiti struju. Pre instaliranja proveriti da li su provodnici vodova pod naponom. Za povezivanje koristiti samo odgovarajuće provodnike. Nije dozvoljeno otvaranje i izmene proizvoda od strane neovlašćenih lica.

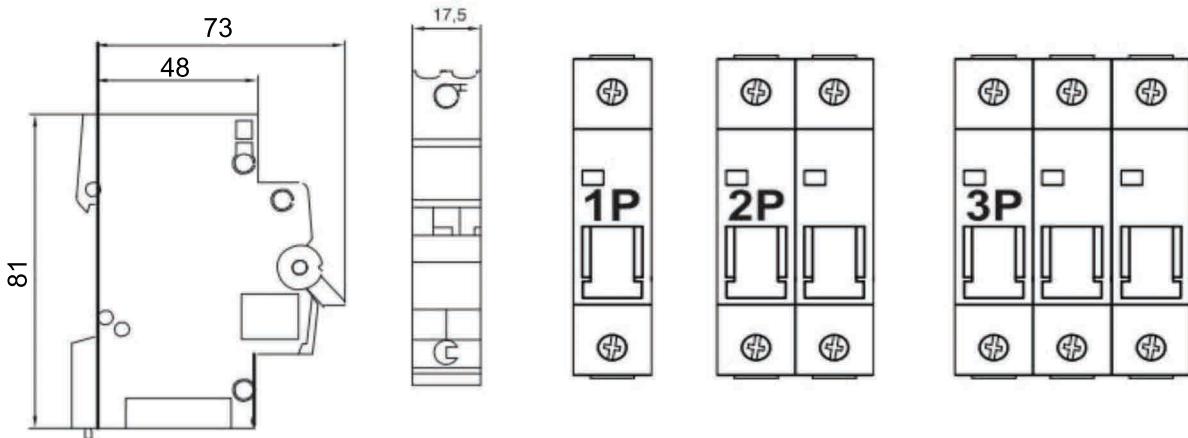

Quick Connect automatski osigurači se povezuju sa odgovarajućim prespojnim šinama

Automatski osigurač je pogodan za korišćenje u distribuciji električne energije kao za zaštitni uređaj od struja kratkih spojeva I struja preopterećenja sa nazivnim strujama već od 1A I veoma osetljivim prekidnim kapacitetima (testirano u skladu sa EN 60898-1)

Primena ovih serija mini osigurača je za zaštitu kablova I provodnika kao I opreme od preopterećenja i struja kratkog spoja koja odgovara razvodnim spratnim tablama i ormanima sa manjim strujama kratkih spojeva.

Pri priključivanju mini automatskih osigurača treba paziti na pravilan polaritet, jer sa pogrešnim povezivanjem može doći do oštećenja osigurača. Način povezivanja: iglične ili viljuškaste sabirnice, kao I pun presek bakarnih provodnika 1-25mm². Montaža na DIN šinu 35mm. Mogućnost zaključavanja u OFF položaju.

