

Uputstvo za korisnike Mikro sklopki



Jednopolna sklopka
ART.3011L
Naizmjenična sklopka
ART.3013L
Ukrsna sklopka
ART.3014L
10AX 250V~



Serijska sklopka
ART.3012L



Taster sklopka za zvono
ART.305I



Taster sklopka za svjetlo
sa lokatorom
ART.306I



Jednopolna sklopka sa
indikacijom
ART.3250
ART.3250P

10AX 250V~

10AX 250V~

10AX 250V~

16AX 250V~

Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Bezbednosne informacije

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izložen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.

Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

Opis proizvoda

Mikro sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u instalacione kutije Ø60mm. Naznačene vrednosti struja su 10AX i 16AX, naznačeni napon je 250V~.


Informacije o proizvođaču

Nopal Lux d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs
Internet: www.nopallux.rs


Servisna adresa
Nopal Lux d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 6045 179

Uputstvo za montažu i puštanje u rad


Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm² do 2,5mm². Proizvod se montira u instalacione kutije Ø60mm.




**Jednopolna sklopka,
Taster sklopka za zvono**




Serijska sklopka




Naizmenična sklopka

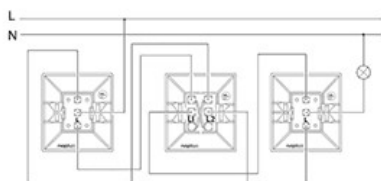

Ukrsna sklopka



Taster sklopka za svetlo



Jednopolna sklopka sa indikacijom

- Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
- Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm i napraviti okce prečnika 4mm.
- Provodnike priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema.
- Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
- Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pomoću vijaka pričvrstiti stegače.
- Uključiti mrežni osigurač.

GARANCIJA

Za proizvod se odobrava garancija u trajanju 2 godine od datuma kupovine. Garancija ima važnost samo u slučaju da je kvar je nastao u toku rada pri čemu je proizvod ispravno montiran prema instrukcijama i u skladu sa svojim naznačenim karakteristikama.

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

- a) Proizvod je neovlašćeno diran ili rastavljan.
- b) U slučaju nepravilnog rukovanja, transporta, magacioniranja, instaliranja, nepridržavanja uslova rada ili podvrgavanju uslovima protivnim tehničkim standardima u Srbiji.
- c) U slučaju toplotnog, mehaničkog kao i oštećenja plastika proizvoda usled požara, nezgoda, vibracija, vremenskih uslova i nepažnje.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE SVOM PRODAVCU.