

Instalacioni kanali PVC

tehalit.LF i tehalit.LFR



tehalit.LF speedway
Instalacioni kanali PVC 9.02

tehalit.LFR
Samoljepljivi kanali u rolni PVC 9.10

tehalit.LF speedway Instalacioni kanali PVC

Prednosti ugradnje tehalit.LF kanala daju se odmah primjetiti. Postavljanje tehalit.LF kanala je značajno jednostavnije, pa samim tim i djelotvornije. To je moguće pomoću integriranih spojnih elemenata, predmontiranih stabilnih držača koji olakšavaju ugradnju kablova. Tehalit.LF kanali su idealni za postavljanje kablova u podrumima, proizvodnim halama, poslovnim objektima, garažama i industrijskim postrojenjima.



Prednosti za Vas:

- Čvrst i stabilan kanal za veliki broj kablova.
- Brza i jednostavna montaža (jedan čovjek) pomoću integriranih veznih dijelova (spojnica) po klik sistemu.
- Optimalno držanje kablova pomoću podesivih klema za držanje kablova.
- Lijepa i prikladna instalacija u uglovima pomoću podesivih unutrašnjih i vanjskih uglova.
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju ćoškove kanala.
- Razdvajanje kablova uz naknadnu ugradnju pregrade.

Tehničke karakteristike :

- Materijal: Plastika PVC (samogasivi)
- Dimenzije: 10x12 mm do 60x230 mm.
- Boje: RAL 9010 (bijela), RAL 7030 (siva)
- Isporuka: Gornji i donji dio sa 2 spojnice i 4 kleme za držanje kablova /2m
- Dužina : 2m (ostale dužine na upit)
- Dijelovi za oblikovanje: Unutrašnji ugao, vanjski ugao, plitki ugao, T-komad, završni element, spojni element, kleme za kablove i pregrada.

Savjeti za profesionalce

1



Razdvajanje kablova

Razdvajanje kablova uz naknadnu ugradnju pregrade. Visina pregrade 40mm i 60mm.

4



Jednostavna montaža

Vežni dijelovi povezuju osnove kanala i sprječavaju pomijeranja u spoju. Od visine kanala 30 mm, u serijskoj isporuci 1 par/2m.


2



Veliki izbor dimenzija

17 različitih dimenzija.


5



Kleme za kablove

Provodnici su sigurni od ispadanja. Kleme u serijskoj isporuci od širine kanala 60 mm 4kom/2m.

3



Dijelovi za oblikovanje

Omogućuju kod promjene pravca kontinuirano i sigurno vođenje kablova. Podesivi uglovi kod dimenzija od 30x60 mm do 60x110 mm.

Kanali tehali.LF speedway PVC


visine od 10 mm do 30 mm Dijelovi za oblikovanje

- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i povoljnu ugradnju
- Spojni dijelovi olakšavaju ispravljanje i montiranje kada to radi jedna osoba
- Spojni dio od LF30030
- Predmontirane klembe za držanje kablova pri montaži, omogućuju da kablovi ne ispadaju iz kanala pri montaži
- Izbušene rupe u kanalu na razmaku od 125 mm
- Različite dimenzije za različitu primjenu


Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm (posebne dužine na upit)
Boje: RAL 9010, 7030
Obim isporuke: donji dio, gornji dio, spojni dio (1 par/2m), klembe (2 kom./m)




Šifra
Osnova i poklopac



Unutrašnji ugao



Vanjski ugao



Završni element

	Bijela Siva Pakovanje	LF1001009010 LF1001007030 84 m				
	Bijela Siva Pakovanje	LF1501509010 LF1501507030 44 m			M61139010 M61137030 5 kom.	
	Bijela Siva Pakovanje	LF2002009010 LF2002007030 36 m			M61239010 M61237030 5 kom.	
	Bijela Siva Pakovanje	LF2003509010 LF2003507030 40 m		M61419010 M61417030 10 kom.	M61429010 M61427030 10 kom.	M61439010 M61437030 10 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF3003009010 LF3003007030 56 m	Isporuka sa 2 spojnice M7214/2m	M59619010 M59617030 5 kom.	M59629010 M59627030 5 kom.	M59639010 M59637030 5 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF3004509010 LF3004507030 32 m	Isporuka sa 4 klembe M7239 i 2 spojnice M7214/ 2m	M61819010 M61817030 5 kom.	M61829010 M61827030 5 kom.	M61839010 M61837030 5 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF3006009010 LF3006007030 32 m	Isporuka sa 4 klembe M7239 i 2 spojnice M7214/ 2m	LFF300649010* LFF300647030* 5 kom.	LFF300639010* LFF300637030* 5 kom.	LFF600669010* LFF600667030* 5 kom.

* Podesivi uglovi


- Jednostavno se prevuku preko kanala tako da otpada sječenje na građevini
- Demontiranje za doinstalaciju bez problema
- Završni element, za izgledno zatvaranje kanala

Boje:



Bijela, RAL 9010




Siva, RAL 7030

Materijal: PVC tvrdi



Ravni ugao



T komad



Klema (držač)



Spojnica

M61459010
M61458014
 10 kom.

M61469010
M61468014
 10 kom.

M59659010
M59657030
 8 kom.

M59669010
M59667030
 5 kom.

M7214
 10 kom.

M61859010
M61857030
 5 kom.

M61869010
M61867030
 10 kom.

M7239
 10 kom.

M7214
 10 kom.

LFF300659010
LFF300657030
 5 kom.

M53969010
M53967030
 10 kom.

M7239
 10 kom.

M7214
 10 kom.

Kanali tehali.LF speedway PVC visine 40 mm Dijelovi za oblikovanje


- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i povoljnu ugradnju
- Spojni dijelovi olakšavaju ispravljanje i montiranje kada to radi jedna osoba
- Dodatni rastavni zidovi omogućuju postavljanje vodova jake i i slabe struje EN 50174

- Predmontirane klemme za držanje kablova pri montaži , omogućuju da kablovi ne ispadaju iz kanala pri montaži
- Izbušene rupe u kanalu na razmaku od 125 mm
- Mnogo različitih dimenzija za različite primjene


Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm (posebne dužine na upit)
Boje: RAL 9010, 7030
Obim isporuke: donji dio, gornji dio, spojni dio (1 par/2m), klemme (4 kom./ 2m)




Šifra
Osnova i poklopac




Unutrašnji ugao



Vanjski ugao



Završni element



Crna
Bijela
Siva
Pakovanje


LF4004009010
LF4004007030
32 m

Isporuka sa
2 spojnice
M7204/2m

M58019010*
M58017030*
5 kom.

M58029010*
M58027030*
8 kom.

M58039010*
M58037030*
10 kom.



Crna
Bijela
Siva
Pakovanje


LF4006009010
LF4006007030
24 m

Isporuka sa
4 klemme M7239 i
2 spojnice
M7204/2m

LFF400649010
LFF400647030
5 kom.

LFF400639010
LFF400637030
5 kom.

LFF600669010
LFF600667030
10 kom.



Crna
Bijela
Siva
Pakovanje


LF4009009010
LF4009007030
20 m

Isporuka sa
4 klemme M7248 i
2 spojnice
M7204/2m

LFF400949010
LFF400947030
5 kom.

LFF400939010
LFF400937030
5 kom.

LFF600969010
LFF600967030
10 kom.



Crna
Bijela
Siva
Pakovanje

LF4011009010
LF4011007030
16 m

Isporuka sa
4 klemme M7249 i
2 spojnice
M7204/2m

LFF401149010
LFF401147030
5 kom.

LFF401139010
LFF401137030
5 kom.

LFF601169010
LFF601167030
10 kom.

* Nepodesivi (fiksni) uglovi


- Jednostavno se prevuku preko kanala bez problema
- Završni element, za izgledno zatvaranje kanala

Boje:



Bijela, RAL 9010




Siva, RAL 7030

Materijal: PVC tvrdi



Ravni ugao




T-komad



Klema (držač)



Spojnica



Pregrada

M58059010
M58057030
 5 kom.

M58069010
M58067030
 10 kom.

M7204

10 kom.

LFF400659010
LFF400657030
 5 kom.

M54069010
M54067030
 10 kom.

M7239

10 kom.

M7204

10 kom.

M2024

50 m

LFF400959010
LFF400957030
 5 kom.

M54569010
M54567030
 5 kom.

M7248

10 kom.

M7204

10 kom.

M2024

50 m

LFF401159010
LFF401157030
 5 kom.

M54169010
M54167030
 10 kom.

M7249

10 kom.

M7204

10 kom.

M2024

50 m

Kanali tehali.LF speedway PVC visine 60 mm Dijelovi za oblikovanje


- Kanal za vođenje kablova sa predmontiranim spojnim dijelovima za jeftiniju montažu
- Spojni dijelovi olakšavaju ravno vođenje kanala kad montiranje radi „jedan čovjek“
- Predmontirane klemme za držanje kabela olakšava rad u svim pozicijama

- Za izravnavanje su u razmaku od 125 mm postavljene duguljaste rupice
- Pri montiranju rastavnog zida mogu se postaviti dodatne klemme (dostupne u pakovanju)
- Dodatni rastavni zidovi omogućuju postavljanje vodova jake i i slabe struje EN 50174


Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm (posebne dužine na upit)
Boje: RAL 9010, 7030
Isporuka: kanal, poklopac spojni dio (1 par/2m), klemme (2 kom./m)




Šifra
Osnova i poklopac



Pregrada



Unutrašnji ugao



Vanjski ugao

	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF600609010 LF600607030 16 m	Isporuka sa 4 klemme M7239 i 2 spojnice M7224/2m	M2026 50 m	LFF600649010 LFF600647030 8 kom.	LFF600639010 LFF600637030 6 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF600909010 LF600907030 16 m	Isporuka sa 4 klemme M7248 i 2 spojnice M7224/2m	M2026 50 m	LFF600949010 LFF600947030 5 kom.	LFF600939010 LFF600937030 8 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF6011009010 LF6011007030 16 m	Isporuka sa 4 klemme M7249 i 2 spojnice M7224/2m	M2026 50 m	LFF601149010 LFF601147030 5 kom.	LFF601139010 LFF601137030 5 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF6015009010 LF6015007030 8 m	Isporuka sa 4 klemme M7250 i 2 spojnice G1720/2m	M2026 50 m	M55219010* M55217030* 5 kom.	M55229010* M55227030* 5 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF6019009010 LF6019007030 8 m	Isporuka sa 4 klemme M7251 i 2 spojnice G1720/2m	M2026 50 m	M55319010* M55317030* 8 kom.	M55329010* M55327030* 8 kom.
	Crna Bijela Siva Pakovanje	LF6023009010 LF6023007030 12 m	Isporuka sa 4 klemme M7252 i 2 spojnice G1720/2m	M2026 50 m	M55419010* M55417030* 8 kom.	M55429010* M55427030* 8 kom.

* Nepodesivi (fiksni) uglovi






- Jednostavno se prevuku preko kanala tako da otpada sječanje na građevini
- Demontiranje za doinstalaciju bez problema
- Završni element, za izgledno zatvaranje kanala

Boje:


Bijela, RAL 9010



Siva, RAL 7030

Materijal: PVC tvrdi

Završni element

Ravni ugao

T-komad

Klema (držač)

Spojnica
LFF600669010
LFF600667030
 5 kom.

LFF600659010
LFF600657030
 5 kom.

M54469010
M54467030
 5 kom.

M7239

10 kom.

M7224

10 kom.

LFF600969010
LFF600967030
 5 kom.

LFF600959010
LFF600957030
 5 kom.

M54669010
M54667030
 8 kom.

M7248

10 kom.

M7224

10 kom.

LFF601169010
LFF601167030
 5 kom.

LFF601159010
LFF601157030
 5 kom.

M55069010
M55067030
 5 kom.

M7249

10 kom.

M7224

10 kom.

M55239010*
M55237030*
 5 kom.

M55259010
M55257030
 12 kom.

M55269010
M55267030
 10 kom.

M7250

20 kom.

G1720

20 kom.

M55339010*
M55337030*
 5 kom.

M55359010
M55357030
 10 kom.

M55369010
M55367030
 8 kom.

M7251

20 kom.

G1720

10 kom.

M55439010*
M55437030*
 5 kom.

M55459010
M55457030
 6 kom.

M55469010
M55467030
 8 kom.

M7252

20 kom.

G1720

10 kom.

tehalit.LFR

Samoljepljivi kanali tehaflex

Kanal u rolni se isporučuje u kutiji koja je praktična i korisna. Iscrtana dužina mjera 40 cm za orijentaciono mjerenje potrebne dužine kanala. Patentirana tehnika zatvaranja kanala omogućava oblikovanje trake na licu mjesta nakon mjerenja i odsijecanja. Pomoću makaza za rezanje moguće je precizno rezanje kanala. Dvostrana samoljepljiva traka obezbjeđuje kvalitetno pričvršćivanje na čistu podlogu. Dodatne rupe na kanalu omogućavaju dodatno pričvršćivanje vijcima.



Prednosti za Vas:

- Brza montaža
- Montaža na površinama gdje nije dozvoljeno bušenje (staklo, namještaj, portali metalni nosači itd.)
- Dodatna mogućnost pričvršćivanja vijcima gdje je potrebno.
- Kanalića je jednostavna za transport zbog pakovanja u rolni (20m)
- Nema otpada. Odsijecanje tačne dužine koja je potrebna.

Tehničke karakteristike :

- PVC bijele boje, RAL 9010.
- U obliku trake namotane u rolni.
- Rupe na kanalu za dodatno pričvršćivanje vijcima

Isporuka :
Kanal u rolni se isporučuje u kutiji na kojoj je iscrtana dužina mjera za orijentaciono mjerenje


Dužina: 20m
Materijal : PVC

Boja :

Bijela, RAL 9010

		Šifra	Kapacitet kablova
	Bijela Pakovanje	LFR701209010T2 20 m	Telefonski 4 parice STY 1 : 1 3 x 2,5 mm ² : 0
	Bijela Pakovanje	LFR1501509010T2 20 m	Telefonski 4 parice STY 1 : 2 3 x 2,5 mm ² : 1
	Bijela Pakovanje	LFR2002009010T2 20 m	Telefonski 4 parice STY 1 : 4 3 x 2,5 mm ² : 1
	Bijela Pakovanje	LFR2003509010T2 20 m	Telefonski 4 parice STY 1 : 8 3 x 2,5 mm ² : 2

Makaze za rezanje kanala



L5561
Pakovanje : 1
Za rezanje kanala i poklopca
širine do 85 mm sa
dodacima za rezanje 45° do 90°



tehalit.LF
Samoljepljivi kanali PVC

Isporuka: Osnova i poklopac

Boja :
Bijela, RAL 9010


Dužina : 2 m

Materijal : PVC tvrdi


		Šifra	Kapacitet kablova
	Bijela Pakovanje	LF1001009010A 84 m	1 kabal do ø 7 mm max.
	Bijela Pakovanje	LF1501509010A 88 m	1 kabal do ø 10 mm max.

Sistem

perforiranih kanala

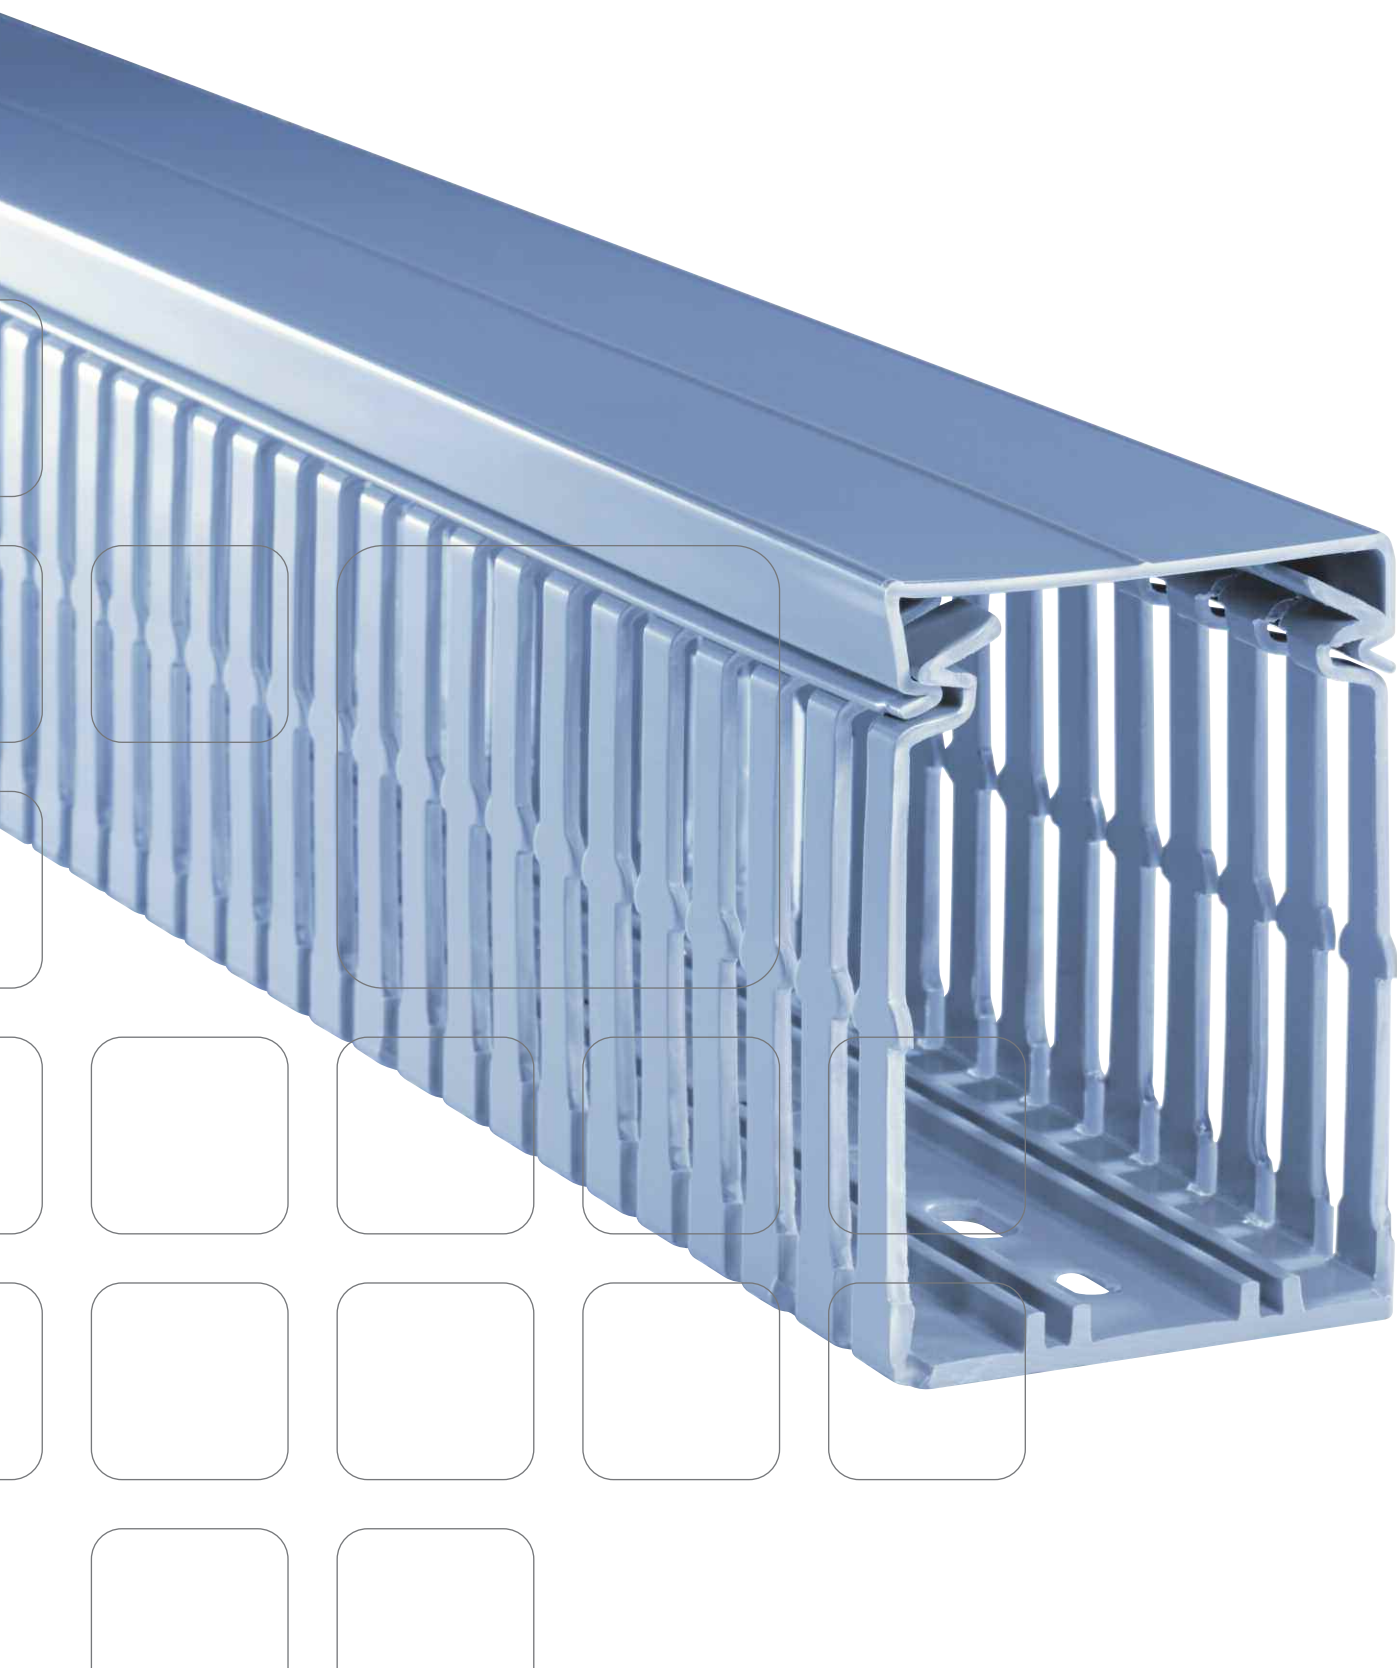

Perforirani kanali tehalit.BA6, PVC	10.04
Perforirani kanali tehalit.BA7, PVC	10.05
Perforirani kanali tehalit.DNG, PVC	10.06
Kanali tehalit.VK-flex	10.07
Dodatna oprema	10.08

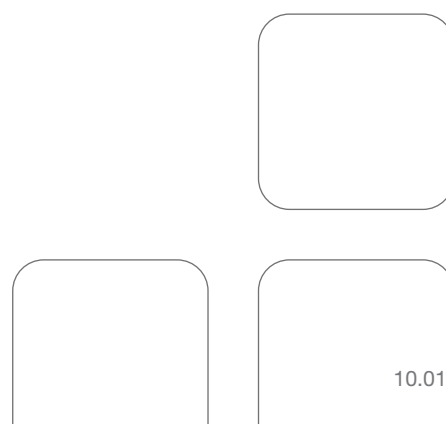

tehalit.VK Sigurnost rada kroz pregledne instalacije

Postrojenja za tehničko uključivanje moraju biti pregledno i strukturno izgrađena, tako da instalacije određenih uređaja (zaštita, automati itd.) funkcionišu bez greške. U ovu svrhu služi tehnika postavljanja instalacija (šemiranje) i povećava sigurnost unutar samih sistema.



Prednosti za Vas:

- Dno izbušeno prema DIN 43659
- Siguran naslon za poklopac
- Fleksibilan i siguran kanal za brzo šemiranje i vođenje kablova u zoni vrata

Tehničke karakteristike :

- Dubina : 25, 40, 60, 80, 100 mm.
- Materijal : PVC kod BA7, PC / ABS kod VK-flex (bezhalogeni).
- Samogasiv po : UL 94V0.
- Norma: EN 50085-2-3.

Savjeti za profesionalce




Pregrade kod BA7 daju se lako odlomiti tako da pri tome ne ostaju oštre ivice.



Za odlamanje pregrada BA7 ne trebate nikakav alat, odlamaju se tačno pri dnu.



Neki i ne mogu napuniti kanal kablovima. Oni koji to ipak uspiju nemaju s tim nikakvih problema. Poklopac kod BA7 se i tada da lako i dobro zatvoriti i drži sigurno kablove u kanalu.



Kleme za držanje kablova u opciji od dimenzije kanala 40mm x 40mm.



Jednostavno sječenje kanala na odgovarajuću dužinu.




Linija na sredini poklopca je idealna za ravnomjerno postavljanje oznaka.



Poklopac čvrsto stoji na kanalici.

- Lagano montiranje i demontiranje poklopca
- Razmak rebara
- Postavljanje kabla do 4 mm²
- Rupe na dnu po EN 50085
- UL 48414
- CSA 22009
- Samougasiv po normi UL94 V0
- Postojan na temperaturi -5 do +60°C


Oblik: Kanal, poklopac
Dužina: 2000 mm
Boje: RAL 7030, siva
Materijal: PVC tvrdi

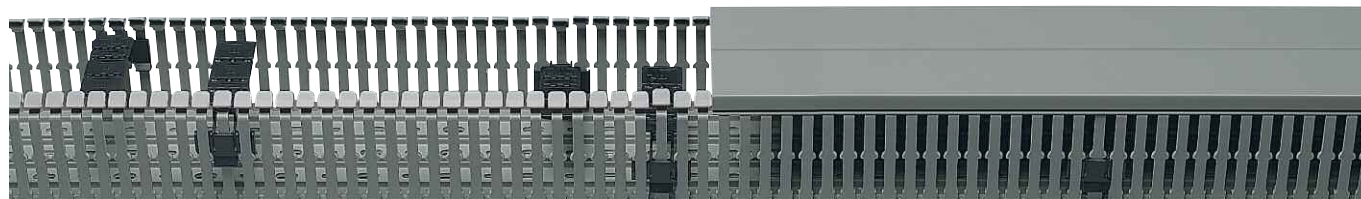


Dimenzije visina x širina u mm	Donji i gornji dio Šifra	Gornji dio Šifra	Kleme za držanje kablova Šifra	Završna plata Šifra
18 x 15	BA61501507030B	B1501527030	-	B1501547030
20 x 25	BA62002507030B	B2002527030	-	B2002547030
30 x 15	BA63001507030B	B1501527030	-	B3001547030
30 x 25	BA63002507030B	B3002527030	-	B3002547030
30 x 40	BA63004007030B	B4004027030	-	-
40 x 15	BA64001507030B	B1501527030	-	-
40 x 25	BA64002507030B	B3002527030	-	B4002547030
40 x 40	BA64004007030B	B4004027030	B400403	B4004047030
40 x 60	BA64006007030B	B4006027030	B400603	B4006047030
40 x 80	BA64008007030B	B4008027030	B400803	B4008047030
40 x 120	BA64012007030B	B4012027030	B401203	B4012047030
60 x 15	BA66001507030B	B1501527030	-	-
60 x 25	BA66002507030B	B3002527030	-	B6002547030
60 x 40	BA66004007030B	B4004027030	B600403	B6004047030
60 x 60	BA66006007030B	B4006027030	B600603	B6006047030
60 x 80	BA66008007030B	B4008027030	B600803	B6008047030
60 x 100	BA66010007030B	B6010027030	B601003	B6010047030
60 x 120	BA66012007030B	B4012027030	B601203	B6012047030
60 x 150	BA66015007030B	B6015027030	-	-
60 x 200	BA66020007030B	B6020027030	-	-
80 x 25	BA68002507030B	B3002527030	-	-
80 x 40	BA68004007030B	B4004027030	B800403	-
80 x 60	BA68006007030B	B4006027030	B800603	-
80 x 80	BA68008007030B	B4008027030	B800803	-
80 x 100	BA68010007030B	B6010027030	-	-
80 x 120	BA68012007030B	B4012027030	B801203	B8012047030

Takođe isporučivo (cijena na upit):


- rupe u dnu sa jednakim razmakom prema ivici kanala
- isporuka bez rupa moguća
- samoljepljiv
- posebne boje
- set - isporuka
- posebne dužine
- posebna matrica
- obrada moguća prema crtežu




Kleme za držanje kablova




Završna plata




Presjek kanala




Izgled zida D




Dno kanala po EN 50085 širina kanala 15, 25, 30, 40 i 60 mm



Dno kanala po EN 50085 širina kanala 80, 100 i 120 mm



Dno kanala po EN 50085 širina kanala 150 mm




Dno kanala po EN 50085 širina kanala 200 mm


- Pregrade lomljive do dna kanala bez alata
- Blage ivice kroz dodatnu obradu
- Vanjske dimenzije jednake
- 22 dimen. na raspologanju
- Lako montiranje i demontiranje poklopca
- Razmak pregrada 12,5 mm
- Za kablove do 6 mm²
- Rupe na dnu po EN 50085
- Treći red rupa od širine kanala 80 mm
- Drugi držač kabla od 60 mm visine kanala
- Plavi kanal za posebno sigurne sisteme
- Samogasiv po UL 94V0, UL48414, CSA22009 postojan na temperaturi -5 do +60°C

Materijal:
PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm


Boje:
RAL 7030, siva i RAL 5012 plava (BL)
Oblik isporuke: donji – gornji dio

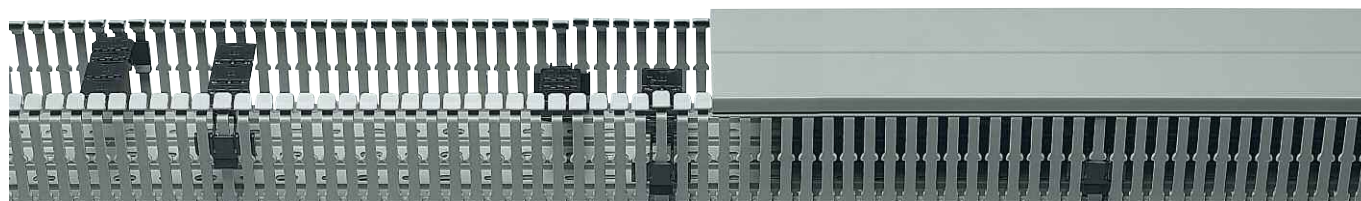


Dimenzije (visina x širina) u mm	Donji i gornji dio Sifra	Gornji dio Sifra	Donji i gornji dio Sifra	Pakovanje	BA7-Clip
25 x 25 mm 25 x 40 mm	BA725025 BA725040	BA70252K BA70402K	BA725025BL -	50 m 48 m	- -
40 x 25 mm 40 x 40 mm 40 x 60 mm 40 x 80 mm 40 x 100 mm	BA740025 BA740040 BA740060 BA740080 BA740100	BA70252 BA70402 BA70602 BA70802 BA71002	BA740025BL BA740040BL BA740060BL - -	48 m 50 m 40 m 30 m 20 m	- BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP
60 x 25 mm 60 x 40 mm 60 x 60 mm 60 x 80 mm 60 x 100 mm 60 x 120 mm	BA760025 BA760040 BA760060 BA760080 BA760100 BA760120	BA70252 BA70402 BA70602 BA70802 BA71002 BA71202	BA760025BL BA760040BL BA760060BL - - -	60 m 40 m 24 m 20 m 16 m 12 m	- BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP
80 x 25 mm 80 x 40 mm 80 x 60 mm 80 x 80 mm 80 x 100 mm 80 x 120 mm	BA780025 BA780040 BA780060 BA780080 BA780100 BA780120	BA70252 BA70402 BA70602 BA70802 BA71002 BA71202	BA780025BL - BA780060BL - BA780100BL -	20 m 20 m 20 m 12 m 12 m 16 m	- BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP
100 x 60 mm 100 x 80 mm 100 x 100 mm	BA7100060 BA7100080 BA7100100	BA70602 BA70802 BA71002	- - -	16 m 16 m 12 m	BA7CLIP BA7CLIP BA7CLIP




Gornji dio
visina 10 mm
kod
BA7 25025
BA7 25040




Gornji dio
visina 15 mm
kod svih
ostalih BA7




BA7-Clip




Matrica izreza
25/40 mm
visine kanala




Matrica izreza
60/80 mm
visine kanala



Matrica izreza
100 mm
visine kanala



Rupe u dnu
prema
EN 50085
Širine kanala
25/40/60 mm




Rupe u dnu
prema
EN 50085
Širine kanala
80/100/120 mm

Takođe isporučivo (cijena na upit):


- rupe u dnu sa jednakim razmakom prema ivici kanala
- isporuka bez rupa moguća
- samoljepljiv
- posebne boje
- set - isporuka
- posebne dužine
- posebna matrica
- obrada moguća prema crtežu

- Dimenzije spojnih kanala po DIN 43659
- Laka montaža i demontaža poklopca
- Razmak pregrada 10 mm i 12,5 mm
- Za kablove do 6 mm² moguće
- 21 različita dimenzija
- Rupe u dnu po EN 50085 UL 48414
- Samougasive po UL94 V0
- CSA 22009
- Postojano na temperaturi -5 do +60°C


Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm
Boje: RAL 7030 siva
Oblik isporuke: donji dio, gornji dio

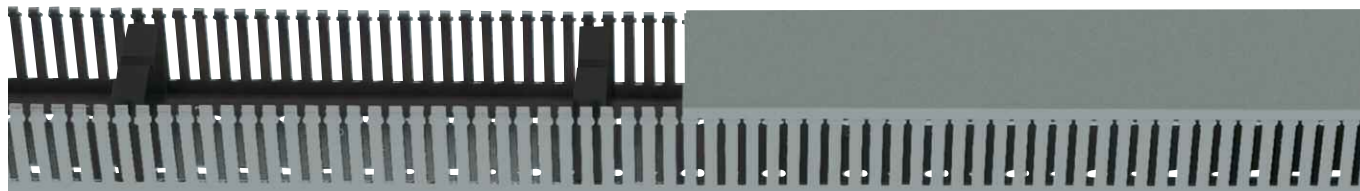


Vanjske dim. Visina/širina	Kanal poklopac Šifra	Pakovanje	Poklopac Šifra	Pakovanje	Matrica		Držač kabla -klema pakovanje: 50 kom.
					A	B	
19 x 19 mm	DNG2002007030B	64 m	DN2002027030	120 m	•	•	
25 x 25 mm	DNG2502507030B	48 m	DN2502527030	240 m	•	•	
24 x 37 mm	DNG2503707030B	64 m	DN2503727030	100 m	•	•	
36 x 19 mm	DNG3702007030B	32 m	DN2002027030	120 m	•	•	
36 x 37 mm	DNG3703707030B	32 m	DN3703727030	100 m	•	•	
49 x 19 mm	DNG5002007030B	20 m	DN2002027030	120 m	•	•	
49 x 24 mm	DNG5002507030B	18 m	DN2502527030	240 m	•	•	
49 x 37 mm	DNG5003707030B	1 m	DN2503727030	100 m	•	•	LK500503
49 x 49 mm	DNG5005007030B	48 m	DN5005027030	80 m	•	•	LK500753
49 x 74 mm	DNG5007507030B	20 m	DN5007527030	60 m	•	•	LK501003
49 x 99 mm	DNG5010007030B	24 m	DN5010027030	28 m	•	•	LK501253
49 x 124 mm	DNG5012507030B	18 m	DN5012527030	28 m	•	•	
73 x 24 mm	DNG7502507030B	32 m	DN2502527030	240 m	•	•	
73 x 37 mm	DNG7503707030B	40 m	DN2503727030	100 m	•	•	DN750373
73 x 49 mm	DNG7505007030B	20 m	DN5005027030	80 m	•	•	LK750753
73 x 74 mm	DNG7507507030B	16 m	DN5007527030	60 m	•	•	LK750753
73 x 99 mm	DNG7510007030B	16 m	DN5010027030	28 m	•	•	LK751003
73 x 124 mm	DNG7512507030B	12 m	DN5012527030	28 m	•	•	LK751253
98 x 49 mm	DNG10005007030B	24 m	DN5005027030	80 m	•	•	DN1000503
98 x 74 mm	DNG10007507030B	16 m	DN5007527030	60 m	•	•	DN1000753
98 x 99 mm	DNG10010007030B	12 m	DN5010027030	28 m	•	•	DN1001003




Presjek kanala




Matrica A




Matrica B





Rupe u dnu po EN 50085 širina kanala 20, 25, 37 i 50 mm



Rupe po dnu po EN 50085 širina kanala 75, 100 i 125 mm



Držač provodnika - klima



Takođe isporučivo, cijena na upit:

- rupe u dnu sa jednakim razmakom prema ivici kanala
- isporuka bez rupa moguća
- treći red rupa u dnu od 75mm
- samoljepljiv
- posebne boje
- set - isporuka
- posebne dužine
- posebna matrica
- obrada moguća prema crtežu

- Fleksibilni kanal za kablove u obliku prstena, sa jednostranim otvorom za lakše polaganje kabela
- Posebno pogodan za šemiranje vrata i za brzu montažu kablova
- Lagan za postavljanje
- 4 veličine i dvije dužine sa početkom i završetkom za uklapanje pri nastavljanju
- Takođe sa dvostranom ljepljivom trakom
- Temperaturno postojan od -25°C do 90°C, samougasiv po UL 94 V0 bezhalogeni

Materijal: Poliamid
Dužina: 250 mm i 500 mm
Boje: RAL 7035 svijetlo siva




	Vanjska mjera Visina x širina x dužina mm ²	Kanal Šifra	Sadržaj pakovanja	Dovoljan za n- žica npr. HO7V - U/R/K 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5		
	15 x 11 x 250 mm	VK-flex 10 M5690	40 kom.	10	8	5
	21 x 23 x 500 mm	VK-flex 20 M5691	40 kom.	20	18	13
	31 x 33 x 500 mm	VK-flex 30 M5692	40 kom.	57	46	30
	45 x 43 x 500 mm	VK-flex 40 M5693	40 kom.	101	81	53


tehalit.VK flex Samoljepljivi sistemi kanala za povezivanje

- Preslojen sa obostranom ljepljivom trakom, pogodan za glatke površine, ali ne lakovi na polietilenskoj i polipropilenskoj osnovi, kao i silikonski lakovi.


	Vanjska mjera visina x širina x dužina mm ²	Šifra	Sadržaj pakovanja	Dovoljan za n- žica npr. HO7V - U/R/K 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5		
	15 x 11 x 250 mm	VK-flex 10 L2212	40 kom.	10	8	5
	21 x 23 x 500 mm	VK-flex 20 L2222	40 kom.	20	18	13
	31 x 33 x 500 mm	VK-flex 30 L2232	40 kom.	57	46	30
	45 x 43 x 500 mm	VK-flex 40 L2242	40 kom.	101	81	53




Pogled sa strane
VK fleks 10




Lajsna za
pričvršćivanje
VK flex 10



Pogled sa strane
VK flex 20, 30, 40



Lajsna za
pričvršćivanje
VK flex 20, 30



Lajsna za
pričvršćivanje
VK flex 40

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 M51592	Držač rastojanja	Visina 12 mm, promjer 25 mm. Pak. 50 kom.	50	M51592
 L5085	Ekser za širenje bezhalogeni	Promjer burgije 4 mm, klem-komadi ca. 2 - 5 mm, najmanja narudžba 100 kom. Pak. 100 kom.	100	L5085
 L5262GRAU	Alat za umetanje	Boja oznake eksera za širenje siva L5085	1	L5262GRAU
 M5159	Držač rastojanja	Visina 20 mm, promjer 25 mm. Pak. 50 kom.	50	M5159
 L5123	Ekser za širenje bezhalogeni	Promjer burgije 4 mm, klem-komadi oko 4 - 7 mm najmanja narudžba 100 kom. Pak. 100 kom.	100	L5123
 L5263ROT	Alat za umetanje	Boja oznake eksera za širenje crvena L5123	1	L5263ROT
 M5164	Podloška	M 4 - M 5 Pak. 100 kom.	100	M5164
 L5067	Ekser za širenje bezhalogeni	Promjer burgije 6 mm, klem-komadi ca. 3 - 8 mm, najmanja narudžba 100 kom. Pak. 100 kom.	100	L5067
 L5264SCHW	Alat za umetanje	Boja oznake eksera za širenje crna L5067	1	L5264SCHW
 L6490	Kliješta za provaljivanje	Za perforirane kanale BA6/DNG/LKG/HNG	1	L6490
 L5561	Makaze za kanal	Makaze za kanal	1	L5561